



Grafikmaße PIXLIP GO 100 x 100 cm und Counter

Informationen zur Erstellung der Druckdaten

PIXLIP GO 100 x 100 cm

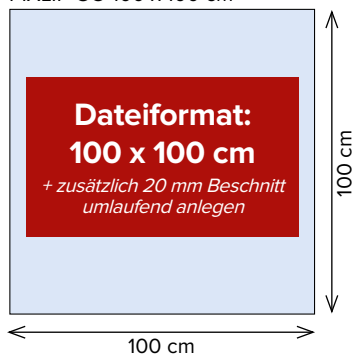

PIXLIP GO 100 x 100 cm Counter

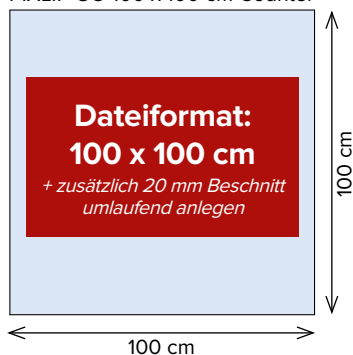


- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem in der Grafik vorgegebenen Dateiformat an.
WICHTIG: 20 mm Beschnitt umlaufend anlegen
- Beachten Sie den **Mindestabstand von 5 cm** für die Platzierung wichtiger Bildelemente (z. B. Logos, Texte) zum Rand.
- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem Maßstab 1:1 (72 bis 150 dpi) oder 1:10 (720 bis 1500 dpi) an.
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Farbraum: CMYK
- Tiefschwarz: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 100%
- Reine Grautöne: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 0–100%
- Sonderfarben: Richtig definieren! Beispiel: Pantone 675 U
- Farbverläufe: In Photoshop als Bilddatei anlegen
- Schriften: mind. 8 mm Schrifthöhe, in Zeichenwege umgewandelt
- JPEG/Druck PDF: im Standard PDF/x-3:2002

Skizzen nicht maßstabsgetreu.

Falsch!



Korrekt ✓

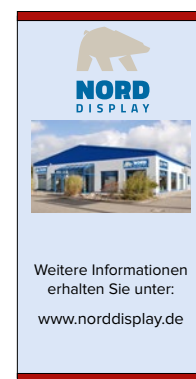

Grafikmaße PIXLIP GO 100 x 150 cm

Informationen zur Erstellung der Druckdaten

PIXLIP GO 100 x 150 cm




- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem in der Grafik vorgegebenen Dateiformat an.
WICHTIG: 20 mm Beschnitt umlaufend anlegen
- Beachten Sie den **Mindestabstand von 5 cm** für die Platzierung wichtiger Bildelemente (z. B. Logos, Texte) zum Rand.
- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem Maßstab 1:1 (72 bis 150 dpi) oder 1:10 (720 bis 1500 dpi) an.
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Farbraum: CMYK
- Tiefschwarz: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 100%
- Reine Grautöne: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 0–100%
- Sonderfarben: Richtig definieren! Beispiel: Pantone 675 U
- Farbverläufe: In Photoshop als Bilddatei anlegen
- Schriften: mind. 8 mm Schrifthöhe, in Zeichenwege umgewandelt
- JPEG/Druck PDF: im Standard PDF/x-3:2002

Skizzen nicht maßstabsgetreu.

Falsch!




Korrekt ✓

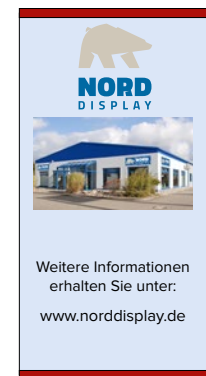

Grafikmaße PIXLIP GO 100 x 200 cm

Informationen zur Erstellung der Druckdaten

PIXLIP GO 100 x 200 cm

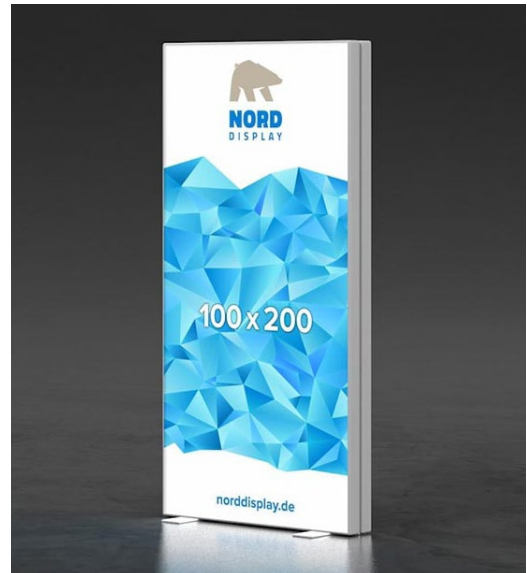


- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem in der Grafik vorgegebenen Dateiformat an.
WICHTIG: 20 mm Beschnitt umlaufend anlegen
- Beachten Sie den **Mindestabstand von 5 cm** für die Platzierung wichtiger Bildelemente (z. B. Logos, Texte) zum Rand.
- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem Maßstab 1:1 (72 bis 150 dpi) oder 1:10 (720 bis 1500 dpi) an.
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Farbraum: CMYK
- Tiefschwarz: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 100%
- Reine Grautöne: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 0–100%
- Sonderfarben: Richtig definieren! Beispiel: Pantone 675 U
- Farbverläufe: In Photoshop als Bilddatei anlegen
- Schriften: mind. 8 mm Schrifthöhe, in Zeichenwege umgewandelt
- JPEG/Druck PDF: im Standard PDF/x-3:2002

Skizzen nicht maßstabsgetreu.

Falsch!




Korrekt ✓

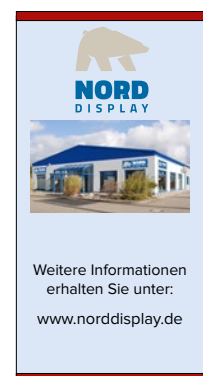

Grafikmaße PIXLIP GO 100 x 225 cm

Informationen zur Erstellung der Druckdaten


PIXLIP GO 100 x 225 cm

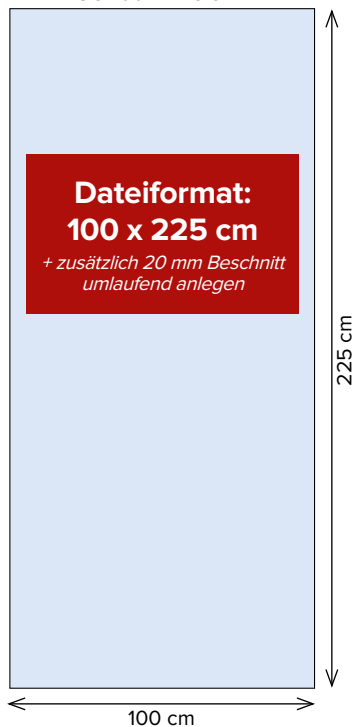


- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem in der Grafik vorgegebenen Dateiformat an.
WICHTIG: 20 mm Beschnitt umlaufend anlegen
- Beachten Sie den **Mindestabstand von 5 cm** für die Platzierung wichtiger Bildelemente (z. B. Logos, Texte) zum Rand.
- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem Maßstab 1:1 (72 bis 150 dpi) oder 1:10 (720 bis 1500 dpi) an.
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Farbraum: CMYK
- Tiefschwarz: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 100%
- Reine Grautöne: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 0–100%
- Sonderfarben: Richtig definieren! Beispiel: Pantone 675 U
- Farbverläufe: In Photoshop als Bilddatei anlegen
- Schriften: mind. 8 mm Schrifthöhe, in Zeichenwege umgewandelt
- JPEG/Druck PDF: im Standard PDF/x-3:2002

Skizzen nicht maßstabsgetreu.

Falsch!

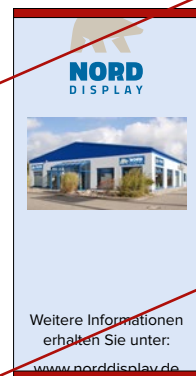


Korrekt ✓

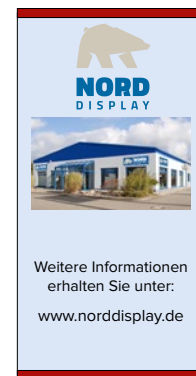

Grafikmaße PIXLIP GO 100 x 250 cm

Informationen zur Erstellung der Druckdaten

PIXLIP GO 100 x 250 cm

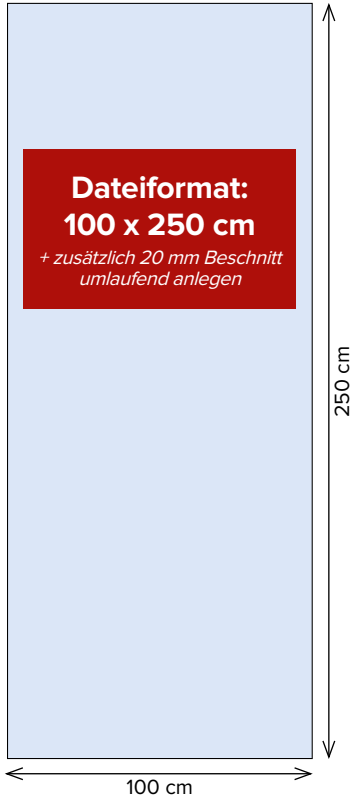


- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem in der Grafik vorgegebenen Dateiformat an.
WICHTIG: 20 mm Beschnitt umlaufend anlegen
- Beachten Sie den **Mindestabstand von 5 cm** für die Platzierung wichtiger Bildelemente (z. B. Logos, Texte) zum Rand.
- Bitte legen Sie Ihre Datei in dem Maßstab 1:1 (72 bis 150 dpi) oder 1:10 (720 bis 1500 dpi) an.
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)
- Farbraum: CMYK
- Tiefschwarz: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 100%
- Reine Grautöne: C: 0% / M: 0% / Y: 0% / K: 0–100%
- Sonderfarben: Richtig definieren! Beispiel: Pantone 675 U
- Farbverläufe: In Photoshop als Bilddatei anlegen
- Schriften: mind. 8 mm Schrifthöhe, in Zeichenwege umgewandelt
- JPEG/Druck PDF: im Standard PDF/x-3:2002

Skizzen nicht maßstabsgetreu.

Falsch!



Korrekt ✓

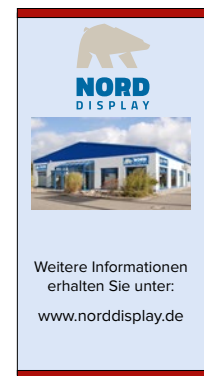

Allgemeine Hinweise für die Auftragsabwicklung

Preise und Zusatzkosten

Alle genannte Preise beziehen sich auf die Anzahl der zu produzierenden Expo Systeme. Werden mehrere Motive pro Expo System benötigt, geben Sie gleiche oder unterschiedliche Motiv-Stückzahlen bitte deutlich in Ihrem Auftrag an.

Erneute Drucke wegen fehlerhafter Daten und falscher oder uneindeutiger Angaben im Druckauftrag gehen zu Ihren Lasten. Wird ein Auftrag von uns oder Ihnen auf Grund eines der o.g. Probleme gestoppt, so muss der bis dahin angefallene Aufwand trotzdem in Rechnung gestellt werden.

Mehreleistungen auf Grund von Problemfällen, wie z. B. falsche Farbmodi oder falsche Dateiformate, eine Fehlersuche sowie Prüfungen und Ergänzungen werden nach Rücksprache mit Ihnen erbracht und berechnet.

Termine/Lieferzeit

Bitte avisieren Sie uns kurzfristige Termine immer konkret und rechtzeitig. Nur dann kann Ihr Auftrag optimal platziert und eine pünktliche Abwicklung zu den angebotenen Konditionen garantiert werden.

Die Lieferzeiten ab Datenübergabe sind sowohl für unser großes Standardsortiment als auch Sonderanfertigungen im Allgemeinen sehr kurzfristig. Wir informieren Sie mit unserer Auftragsbestätigung über den nächstmöglichen Liefertermin. Soll und muss es schneller gehen, vertrauen wir auf Ihre Kooperationsbereitschaft.

Dateiformate

Für alle Expo Systeme werden druckfertige PDF X3-Dateien bevorzugt. Bitte beachten Sie beim Präparieren und Drucken der Ausgabedatei folgende Parameter:

- Farb- und Graustufenbilder und Verläufe in 100%igem Endformat integrieren
- alle Schriften einbetten oder in Pfade konvertieren
- Schnittmarken und Beschnitt anlegen

Bei Bereitstellung von offenen Dateien (InDesign, Photoshop, Illustrator) ordnen Sie bitte Ihre Daten übersichtlich und sorgfältig. Legen Sie prinzipiell für jeden Auftrag einen separaten Ordner an und sammeln Sie darin Ihre Dokumente mit allen Importen (*.eps, *.tif etc.) sowie alle verwendeten Schriften. Prüfen Sie sämtliche Dateien auf Vollständigkeit. Fehldrucke auf Grund fehlender, falscher oder kaputter Schriften, Bilder und/oder Grafiken gehen zu Ihren Lasten.

Mit den offenen Daten sind grundsätzlich Ausdrücke bereitzustellen. Ohne Ausdrücke übernehmen wir keine Haftung für Fehldrucke, auch wenn diese auf Verfahrensfehler zurückzuführen sind.

Für die Ausgabe von unter Windows erstellten Dateien können wir keine Ausgabe- und Zeitgarantien geben. Es ist mit nötigen Mehreleistungen zu rechnen.

Dateinamen

Bitte verzichten Sie bei der Benennung Ihrer Dateien auf unnötige Inhalte und überlange Namen. 12 Zeichen reichen aus. RIP-Fehler aufgrund von Sonderzeichen gehen zu Ihren Lasten.

Datenübermittlung

Wir benötigen zu jedem Projekt bzw. jeder Datenübermittlung einen eindeutigen, schriftlichen Auftrag – unabhängig davon, in welchem Format Sie Ihre Dateien abliefern.

Sie können Ihre druckfertigen PDF-Dateien per e-mail zusenden. Druckdateien ab 20 MB sowie ganze Ordner können Sie auf unseren FTP-Server übermitteln. Die Zugangsdaten stellen wir Ihnen auf Anfrage bereit. Bitte kündigen Sie uns jedoch alle Projekte telefonisch oder per e-mail an und informieren Sie uns auch über den Eingang der Dateien.

Bilddaten

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie in den Layoutdateien komprimierte Bilddaten oder Transparenzen verwenden. Beim Stand der Technik kann leider nur bedingt eine einwandfreie Ausgabe garantiert werden. Verzichten Sie möglichst auf Bildkompressionen. Bitte keine DCS-Mehrfachdateien, keine Alpha-Kanäle und Ebenen.

Layoutaufbau

Auf unserer Internetseite und auf Anfrage erhalten Sie unsere Vorlagen zur Grafikerstellung für Expo Systeme. Die darin als sichtbar und nicht sichtbar ausgewiesenen Flächen sind durch die Systemtechnik bedingt und zu berücksichtigen.

Randabfallende Elemente sollten wegen Schnitt-Toleranzen 5 mm Überhang über den definierten Seitenrand aufweisen. Bei Verwendung von Maßstäben bitte die Angaben sichtbar vermerken.

Farben

Bei farbigen Reproduktionen in den verschiedenen Druckverfahren treten zumeist mehr oder minder große Farbabweichungen auf. Das gilt auch für den Vergleich zwischen Digitalproofs, Andrucken sowie einem späteren Nachdruck. Durch unser Farbmanagementsystem werden die Abweichungen so gering wie möglich gehalten. Sie lassen sich aber nicht vollständig vermeiden.

Wird von Ihnen eine optimale Farbabstimmung gewünscht, muss ein kostenpflichtiger Andruck auf dem endgültigen Medium im jeweils entsprechenden Druckverfahren erstellt werden.

Für die Farbwiedergabe von nicht vierfarbigen separierten Dateien übernehmen wir keine Gewähr. Alle Bilder-, Grafik- und Layoutdateien müssen im CMYK-Modus erstellt worden sein. Schmuckfarben (HKS, Pantone) müssen entsprechend von Ihnen konvertiert werden.

Datenkontrolle

Vor dem Druck Ihrer zur Verfügung gestellten Druckdaten nehmen wir einen formalen Datencheck hinsichtlich folgender Parameter vor:

- alle Bilder in CMYK (keine Sonderfarben, kein RGB) und über 100 dpi?
- alle Schriften eingebettet/vorhanden?
- Formate gemäß Auftrag und Vorlage zur Grafikerstellung?

Aus Zeit- und Kostengründen sind wir grundsätzlich nicht in der Lage, Ihre Dateien in allen Parts auf Richtigkeit zu prüfen. Auf Wunsch und gegen Vergütung kann jedoch ein inhaltlicher und formal ausführlicherer Datencheck vorgenommen werden.

BackUp

In unserem Hause läuft eine tägliche BackUp-Routine. Eine Archivierung Ihrer Daten ist in diesem Rahmen möglich. Sollten Sie nicht ausdrücklich die Archivierung Ihrer Daten bei uns beauftragen und vergüten, haben Sie allerdings keinen Anspruch auf Archivierung bzw. Dearchivierung. Teilen Sie uns daher mit, wenn Sie eine Archivierung wünschen.